

Speeder by Kiesling

- ▶ Mercedes-Benz Sprinter Frontantrieb
- ▶ niedrige Ladehöhe & Gesamthöhe
- ▶ Mit Rampe für Rollcontainer und Rollwagen



Die coole Lösung

für die City-Verteilung

Platz für bis zu
220 Eurokisten /
9 Rollcontainer



Passend auf Fahrgestell :

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t zGG
Frontantrieb, Radstand: 3924 mm

Aufbau Innenmaße:

Länge ca.: 3700 mm
Breite ca.: 2200 mm
zw. Radkästen ca. 1230 mm
Höhe ca.: 1900 mm

Rolli Speeder
by Kiesling

Einladehöhe: ca. 752 mm (unbeladen)

Gesamthöhe: ca. 2770 mm / 2870 bei Rückfahrkamera

Seitentüre: 1x rechts, 900 mm breit, serienmäßig

Nutzlast: ca. 800 kg* inklusive Rampe

Platz für bis zu
190 Eurokisten /
7 Rollcontainer



Passend auf Fahrgestell :

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t zGG
Frontantrieb, Radstand: 3924 mm

Aufbau Innenmaße:

Länge ca.: 3700 mm
Breite ca.: 1860 mm
zw. Radkästen ca. 1230 mm
Höhe ca.: 1900 mm

City Speeder
by Kiesling

Einladehöhe: ca. 752 mm (unbeladen)

Gesamthöhe: ca. 2770 mm / 2870 bei Rückfahrkamera

Seitentüre: 1x rechts, 900 mm breit, serienmäßig


Nutzlast: ca. 900 kg* inklusive Rampe

Kühlaufbauten mit hochwertiger Ausstattung


Mehrwerte - serienmäßig:



Edelstahlverschluss,
ergonomischer Griff,
Einhandbedienung



Magnetischer
Türfeststeller
Easy Lock®



Flüssigkeitsdichte
Bodenwanne aus
Aluminium-Gerstenkorn



Für HACCP-geprüft -
hygienisch sicherer
Transport

Ausstattung - Optionen:



Rückfahrkamera:
Sicherheit beim
Rangieren



Temperaturschreiber
mit Drucker



ATP-FRC - Zertifikat
und Beschriftung




PVC-Kältevorhang,
zweigeteilt, verschiebbar



Ladungssicherung:
Ankerschiene mit
Absperstange oder
Zurrgurt



Ladungssicherung:
Klemmbalken zwischen
Boden und Decke
gespannt



Cool Flap®
Trennwand verschiebbar
und hochklappbar



Speeder als
Mehrkammerfahrzeug
mit zwei Verdampfern.

Option: Klappbare Rampe für einfaches Be- und Entladen



Rollcontainer einfach ohne
Ladebordwand laden!
Mehr Nutzlast - weniger Kosten
Rampenlänge: 3000 mm
Tragkraft: ca. 430 kg



Einfach zu Bedienen,
dank Unterstützung durch
Gasfedern



Klapp- und schwenkbar!
Bei Leerfahrten wird die Rampe
an der Seite befestigt.




Platz für 7/9 Rollcontainer
und die klappbare Rampe.


Kiesling Fahrzeugbau GmbH * Lauteracher Weg 10 * D-89160 Dornstadt-Tomerdingen
Telefon: +49.7348.2002-0 * E-Mail: info@kiesling.de * www.kiesling.de
Zertifiziert nach **DIN EN ISO 9001:2008** (Qualitätsmanagement) sowie **ISO 50001** (Energiemanagement)

Kiesling
Kühlfahrzeuge

**Beladungsplan
Rollcontainer
mit Rampe**

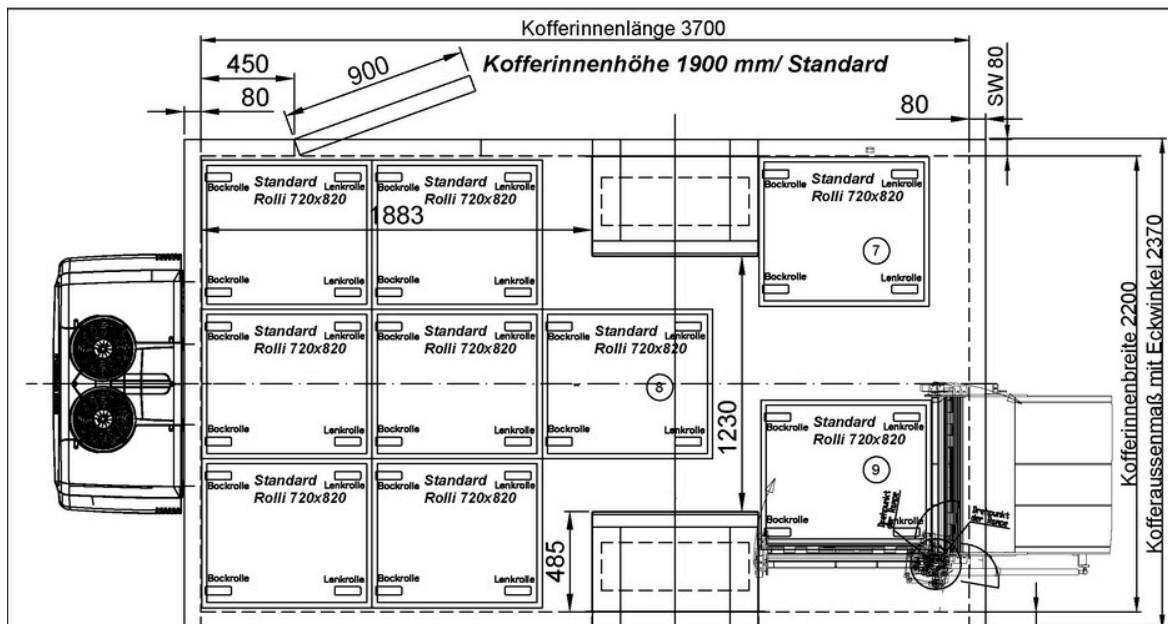

**Beladungsplan
Rollcontainer
mit Rampe**

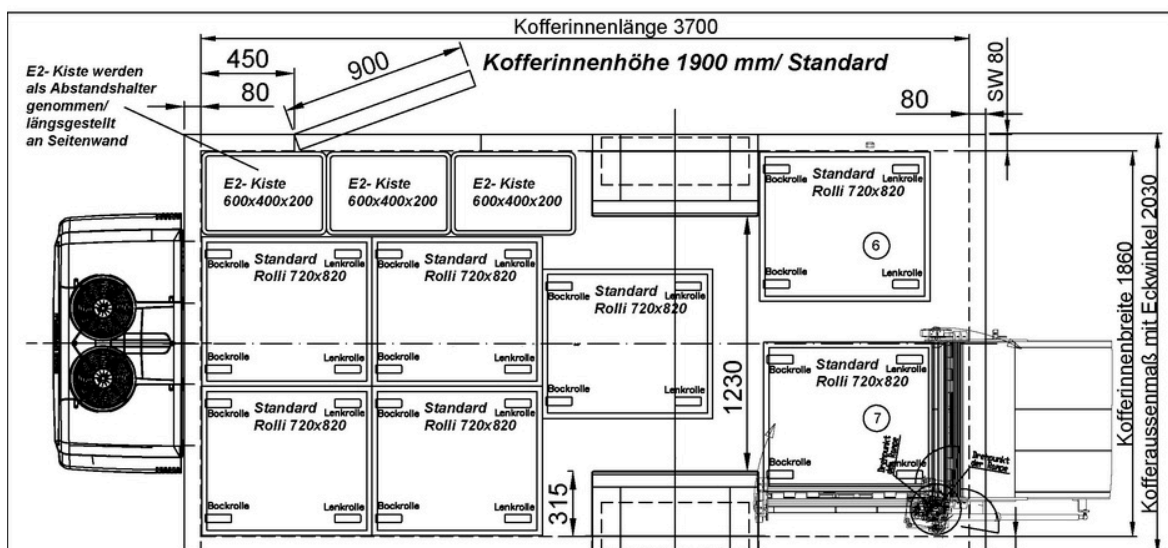

**Beladungsplan mit
Eurokisten
(ohne Rampe)**

