

## 5.2 Abstand Trennwand zu Verdampfer

### Trennwand im Einsatz – Abstand zu Verdampfer einhalten



**Achtung!**  
Der vorgegebene Abstand zwischen der Quertrennwand im geschlossenen Zustand und dem Luftauslass des Kühlaggregates muss unbedingt eingehalten werden.  
Wird der Luftauslass nicht freigehalten, kann es zu einer Überlastung des Kühlaggregates kommen.

Aufkleber beachten (angebracht an der Stirnwand im Aufbau im Falle von eingebauten Trennwänden)




### Trennwand Ruhestellung / Parken von Trennwänden / Cool Slide / Cool Flap im Falle des Nichtgebrauchs

Werden Trennwände für eine Tour nicht benötigt, können sie zur Decke hochgeschwenkt werden und das Fahrzeug somit als Einkammerfahrzeug genutzt werden.



Für eine optimale Luftverteilung muss darauf geachtet werden, dass die Trennwand / Cool Slide / Cool Flap während des Nichtgebrauchs möglichst ganz hinten im Heck platziert wird. Der Luftstrom wird dadurch nicht unterbrochen und die Luft kann optimal zirkulieren (s. Skizze)

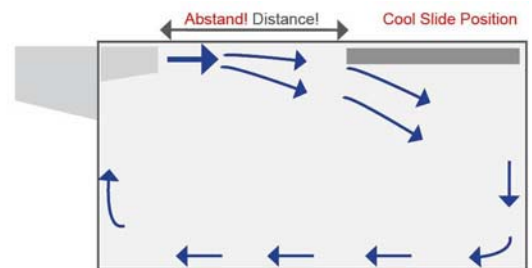

Aufkleber im Aufbau angebracht, bitte beachten  
(angebracht an der entsprechenden Parkposition der Trennwand/Cool Slide)

