5.5 Cool Slide® und Kältevorhang Bedienung

Cool Slide® Bedienung:

Aufkleber auf der Cool Slide Trennwand beachten.
Weitere Funktions- und Bedienungshinweise auf www.kiesling.de/filme

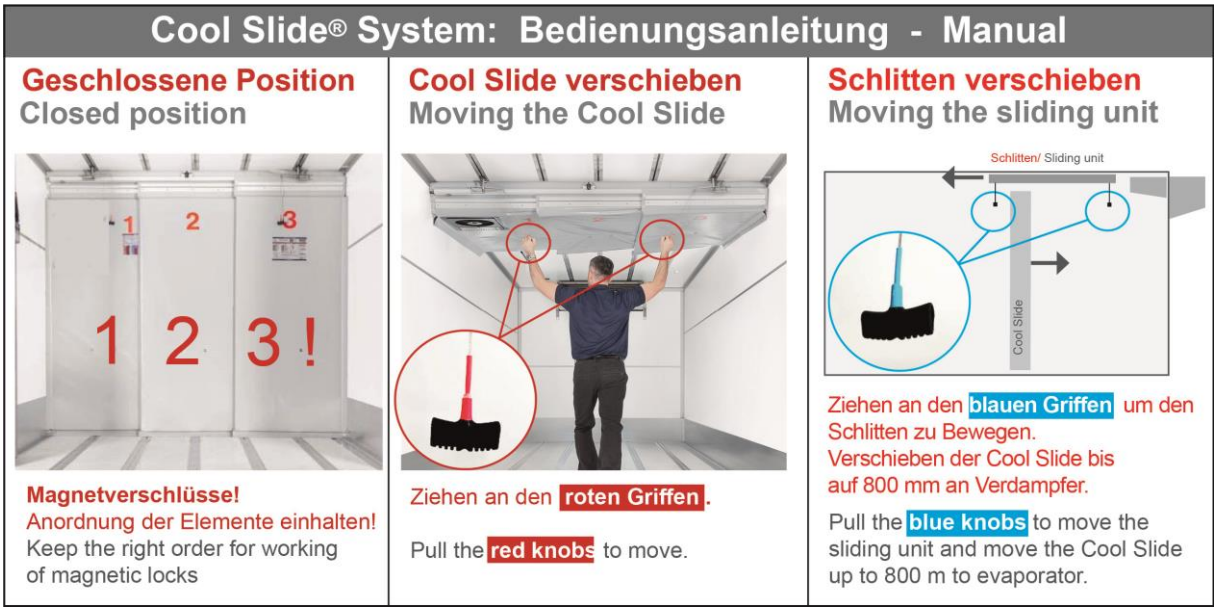

Die Cool Slide®-Wand ist nur für den Einsatz mit verpackter Ware geeignet.

In Kiesling Kühlaufbauten werden weitere alternative Kälterückhaltesysteme eingebaut, z.B.

Kältevorhang:
PVC-Kältevorhänge dienen ausschließlich dazu, das Eindringen warmer Luft während der Türöffnungen zu vermindern. Zur Entladung ist der Kältevorhang zu öffnen und unmittelbar danach wieder zu verschließen. Nur kann der Kälteverlust vermindert werden.

PVC-Kältevorhänge sind nur für den Einsatz mit verpackter Ware geeignet.