

Kühl Aufbau auf VW Transporter

Speedy Flitzer®
by **Kiesling**



Technische Daten

Innenmaße	Länge ca.: 2250 mm Breite ca.: 1820 mm Höhe ca.: 1100 mm
Nutzfläche	60 E2-Kisten
Nutzlast*	ca. 700 kg
Fahrgestell	VW Transporter T5 Radstand 3000 mm
Einladehöhe	ca. 870 mm
Gesamthöhe	ca. 2000 mm
Seitentüren	rechts und links, je 700 mm breit

**tiefgaragen-
tauglich**

Kühl Aufbauten auf VW Crafter

City Flitzer®
by **Kiesling**



Technische Daten

Innenmaße	Länge ca.: 2550 mm Breite ca.: 1860 mm Höhe ca.: 1700 mm
Nutzfläche	120 E2-Kisten oder 4 Europaletten
Nutzlast*	ca. 1050 kg
Fahrgestell	VW Crafter 35 Radstand 3250 mm
Einladehöhe	ca. 880 mm
Gesamthöhe	ca. 2630 mm
Seitentüren	rechts und links, je 700 mm breit

Mini Flitzer®
by **Kiesling**



Technische Daten

Innenmaße	Länge ca.: 2550 mm Breite ca.: 1860 mm Höhe ca.: 1900 mm
Nutzfläche	140 E2-Kisten oder 4 Europaletten
Nutzlast*	ca. 1000 kg
Fahrgestell	VW Crafter 35 Radstand 3250 mm
Einladehöhe	ca. 880 mm
Gesamthöhe	ca. 2880 mm
Seitentüren	rechts und links, je 700 mm breit

Cooler Flitzer®
by **Kiesling**



Technische Daten

Innenmaße	Länge ca.: 3300 mm Breite ca.: 1860 mm Höhe ca.: 1900 mm
Nutzfläche	200 E2-Kisten oder 5 Europaletten
Nutzlast*	ca. 900 kg / Crafter 35 ca. 2000 kg / Crafter 50
Fahrgestell	VW Crafter 35 / 3,5t zGG Radstand 3665 mm VW Crafter 50 / 5t zGG Radstand 3665 mm
Einladehöhe	ca. 880 mm
Gesamthöhe	ca. 2880 mm
Seitentüre	rechts, 900 mm breit

*Nutzlasten je nach Fahrgestell- und Aufbauausstattung


Kühlaufbauten auf Crafter / Transporter



Nutzfahrzeuge




Kiesling
Kühlfahrzeuge

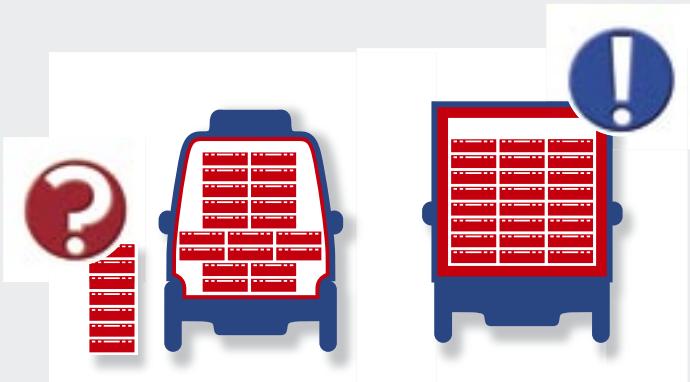

keine Radkästen - senkrechte Seitenwände

Der Laderaum ist auf den Transport von Eurokisten abgestimmt

maximale Ladekapazität und optimale Ladungssicherung

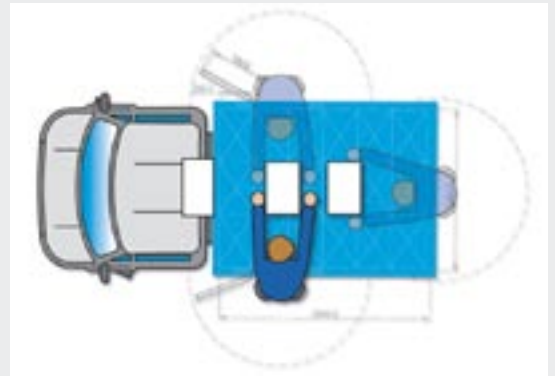

Be- und Entladen ohne Einzusteigen

Über Hecktüren und zwei Seitentüren können die geladenen Kisten bequem erreicht werden.

Das Entladen geht schnell und kräftesparend. (serienmäßig für Speedy Flitzer® City Flitzer® und Mini Flitzer®)

Zusatzausstattungen:



Ladungssicherung: Ankerschiene mit Absperrstange oder Zurrgurten



Ladungssicherung: Klemmbalken zwischen Boden und Decke gespannt



PVC-Kältevorhang, zweigeteilt, nach rechts oder links verschiebbar



alle Aufbauten sind ATP-FRC geprüft, ATP-Antrag mit Zertifikat und Beschriftung

serienmäßig:



Edelstahlbeschläge



flüssigkeitsdichte Bodenwanne aus Aluminium-Gerstenkorn



HACCP-geprüft - hygienisch sicherer Transport



kleine Seitentüren ermöglichen schnelles Entladen mit wenig Kälteverlust (nicht beim Coolen Flitzer®)

Kiesling Fahrzeugbau GmbH
Lauteracher Weg 10
D 89160 Dornstadt-Tomerdingen
Telefon: +49.7348.2002-0
Telefax: +49.7348.2002-40
E-Mail: info@kiesling.de

www.kiesling.de



Kiesling
Kühlfahrzeuge

Abweichungen und Änderungen in Technik, Ausstattung und Farben sind ausdrücklich vorbehalten